BPT S.p.A.
30020 Cinto Caomaggiore/VE/Italy



1- modul hlasitého telefonu, 2- montážní adaptér

NC/220
NC/221

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

NC/220 AUDIO MODUL S HLASITÝM PROVOZEM

Hlasitý telefon pro použití v audio instalacích systému 200 (s utajením hovoru). Provoz hlasitých telefonů vyžaduje instalaci GVV/200 hlavní řídící jednotky.

Montuje se do typizovaných montážních krabic. Dodává se s adaptérem pro použití řady běžně dostupných čelních rámečků.

Na zadní straně je vybaven úchyty pro připevnění dekodéru CD/200.

Je osazen následujícími ovládacími prvky (obr.1):

- pomocná funkce
- ovládání zámku
- audio (musí být stisknuto po dobu konverzace)

Funkce jednotlivých svorek, obr.2

5	- napájení (společné)
7	vyzvánění
8	audio do telefonu
9	audio do panelu
•	tlačítko pro
•	pomocné funkce (24V/50mA max.)

Funkce propojky SW1

Přístroj je normálně dodáván s propojkou osazenou. Pokud chcete zeslabit vyzváněcí signál, propojku vyjměte, obr.2.

Technické parametry

- Zatížení pomocného tlačítka: 24V/50mA max.
- Rozsah pracovních teplot: 0 ÷ 35°C

Poznámka: Telefony (C/200 nebo XC/200) nesmějí být instalovány společně s NC/220 v jednom systému.

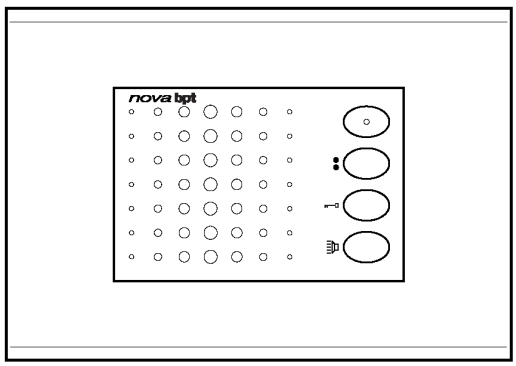

1

NC/221 AUDIO MODUL S HLASITÝM PROVOZEM

Hlasitý telefon pro použití v audio a video instalacích systému 200 (s utajením hovoru). Je vybaven zesilovačem audiosignálů. Provoz hlasitých telefonů vyžaduje instalaci GVV/200 hlavní řídící jednotky.

Montuje se do typizovaných montážních krabic. Dodává se s adaptérem pro použití řady běžně dostupných čelních panelů.

Funkce jednotlivých svorek, obr.3

E	aktivace telefonu
5	- napájení (společné)
7	vyzvánění
8	audio do telefonu
9	audio do panelu
20	bytové tlačítko
•	tlačítko pro
•	pomocné funkce (24V/50mA max.)

Funkce propojky SW1

Přístroj je normálně dodáván s propojkou osazenou. Pokud chcete zeslabit vyzváněcí signál, propojku vyjměte, obr.3.

Technické parametry

- Zatížení pomocného tlačítka: 24V/50mA max.
- Rozsah pracovních teplot: 0 ÷ 35°C

Poznámka: Telefony se sluchátky (C/200 nebo XC/200) mohou být instalovány společně s NC/221 v jednom systému.



2



3

Montáž modulů

Instalujte montážní krabici zároveň s povrchem stěny v potřebné výšce.

Příklady uspořádání modulu ve standardní montážní krabici s řadou běžně dodávaných čelních panelů (obr.4):

1 (obr.5)

A (montážní krabice)
B (BTICINO základní deska L4703 nebo N4703)
C (BTICINO čelní panel L4803 nebo N480)

2 (obr.6)

A (montážní krabice)
B (BPT adaptér)
C (VIMAR základní deska 16713)
D (VIMAR čelní panel Idea nebo Rondo)

3 (obr.7)

A (montážní krabice)
B (BPT adaptér)
C (GEWISS základní deska Playbus GW 32403)
D (GEWISS čelní panel)

Upozornění. Při použití GEVISS čelních panelů odstraňte úchyty 1-4, obr.7!

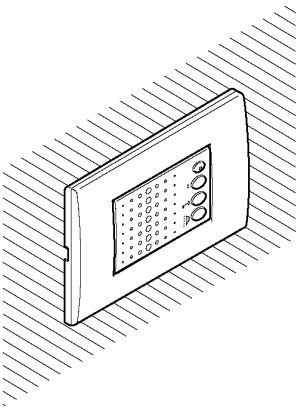

4

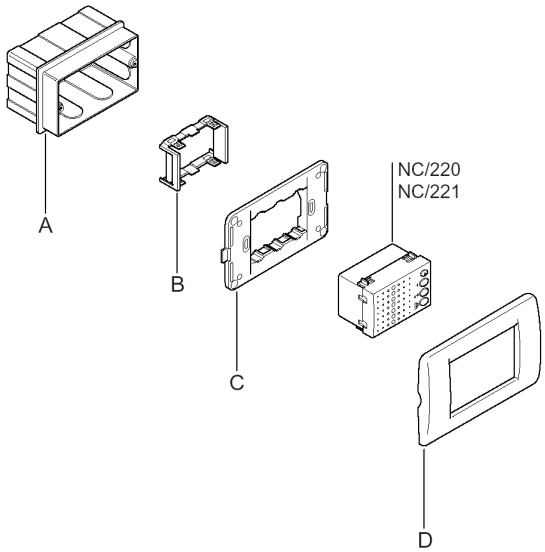

6

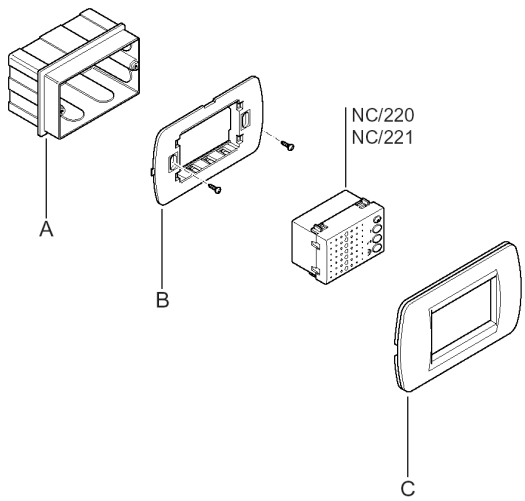

5

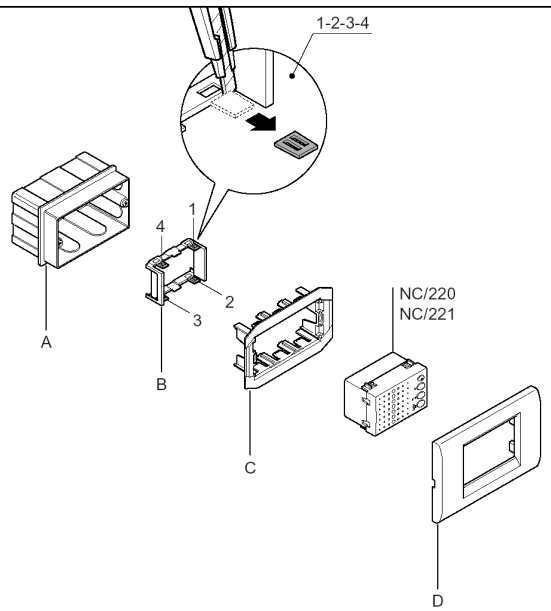

7