

1- čelní panel, 2- mikrospínač, 3- spol. vyzvánění, 4- osvětlení, 5- kabelová krytka

HPC/1 VSTUPNÍ PANEL AUDIO ZAPUSTNÁ MONTÁŽ

Umístěte modul audio do horní části základní desky (obr.1). Pro zamezení případného vzniku nežádoucí zpětné vazby je možno přemístit mikrofon dále od reproduktoru (obr.2 a 3).

Umístěte mikrospínač (spodek vpravo) do odpovídajícího úchyty (obr.4).

Upozornění: Vstupní panel obsahuje propojku společného vodiče vyzvánění (obr.5), pro případ osazení dalších tlačítek (max.4).

V případě osazení dalších tlačítek, postupujte dle přiložených instrukcí.

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.6).

Odstraňte dvě záslepky zakrývající závitové otvory v instalační krabici a připevněte základní desku dvěma šrouby (obr.8).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění, kabelovou krytku je nutno umístit co nejbližší modulu audio (obr.9).

Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.7).

Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.10).

HPC/1 VSTUPNÍ PANEL AUDIO POVRCH. MONTÁŽ

Umístěte audio modul do horní části základní desky (obr.11). Pro zamezení případného vzniku nežádoucí zpětné vazby je možno přemístit mikrofon dále od reproduktoru (obr.12 a 13).

Umístěte mikrospínač (spodek vpravo) do odpovídajícího úchyty (obr.14).

Upozornění: Vstupní panel obsahuje propojku společného vodiče vyzvánění (obr.15), pro případ osazení dalších tlačítek (max.4).

V případě osazení dalších tlačítek, postupujte dle přiložených instrukcí.

Umístěte osvětlovací modul do příslušného úchyty (obr.16).

Provedte zapojení vodičů a jejich zajištění, kabelovou krytku je nutno umístit co nejbližší modulu audio (obr.17).








Jmenovku lze opatřit relevantním popisem, za tímto účelem ji lze vyjmout (obr.7).


Maximální tloušťka jmenovky je 2 mm.

Pro upevnění čelního panelu nejprve nasadte horní část do vrchního úchyty a pak s použitím IMBUS klíče 2,5 mm dotáhněte šroub zámku (obr.18).

Technické parametry

- Mikrospínač: max. 24V, 1A
- Osvětlovací modul: 14VAC, 50mA
- Provozní teplota: -15 ÷ +50°C

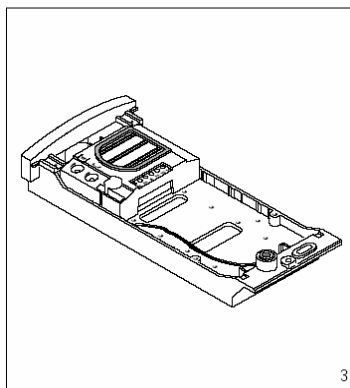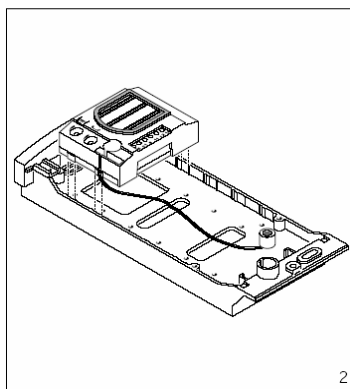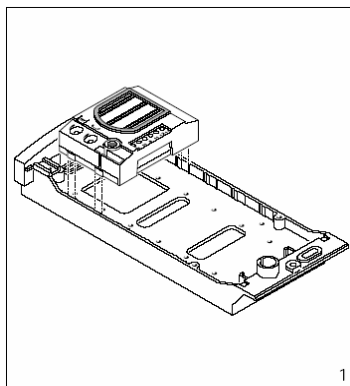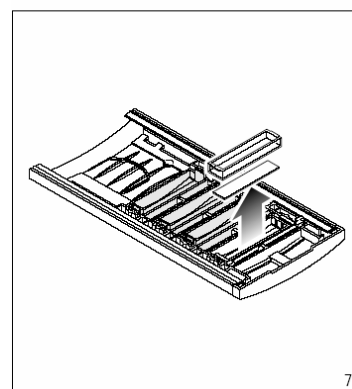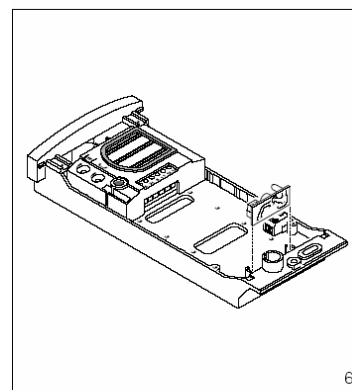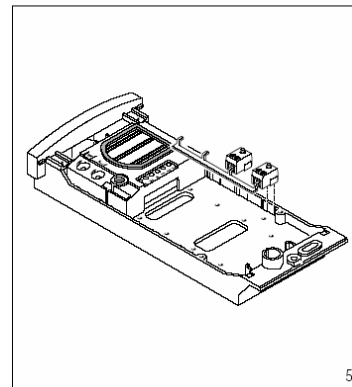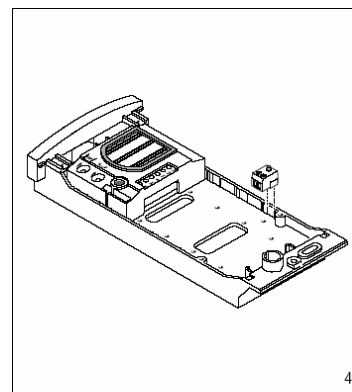

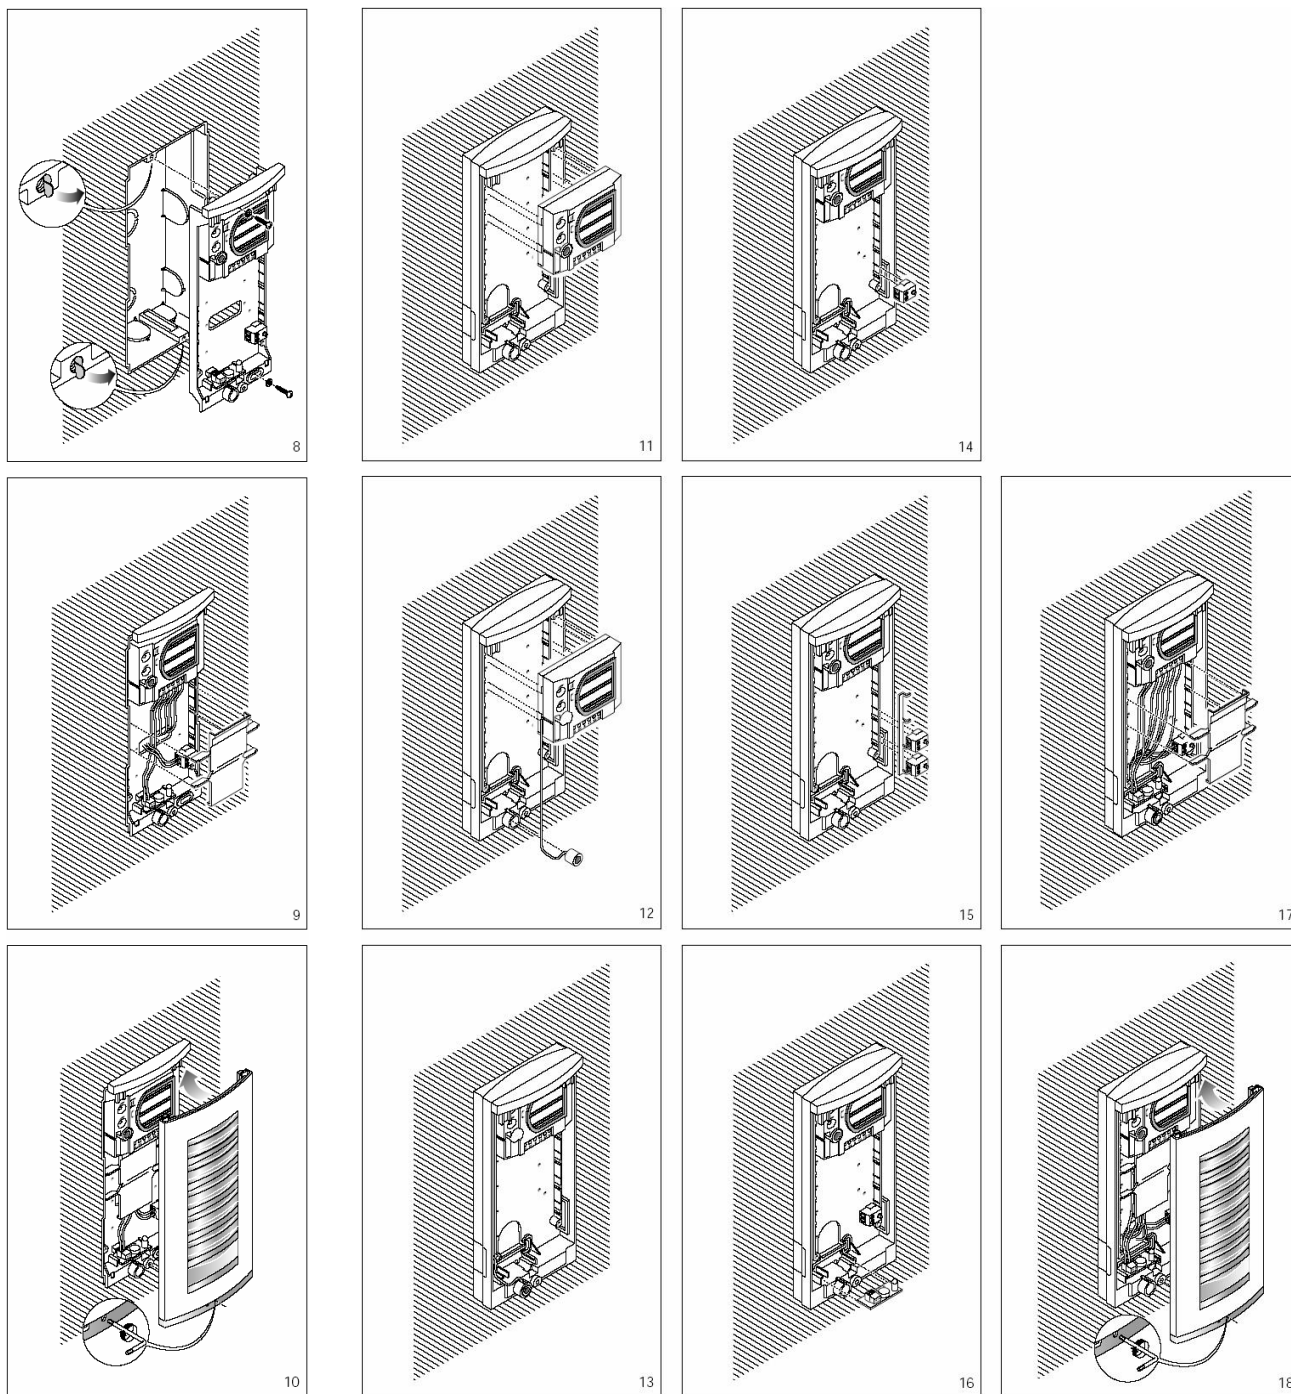

Likvidace

Neznečišťujte životní prostředí balícím materiálem: ujistěte se, že je likvidován podle pravidel platných v zemi, kde je výrobek používán. Pokud zařízení dosáhne konce své životnosti, ujistěte se, že není vyhozeno volně do přírody. Přístroj musí být zlikvidován v souladu s platným předpisem s přednostním využitím recyklace. Recyklovatelné součásti jsou označeny příslušnými symboly a zkratkami použitých materiálů.