



BPT S.p.A.
30020 Cinto Caomaggiore
Venezia/Italy

I ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

VPM/240UK SC

Inserire i quattro copriforo nelle apposite sedi della scatola (fig. 1). La scatola può essere installata a parete mediante le quattro viti e tasselli in dotazione (fig. 2) oppure ad incasso (fig. 3).

Togliere il circuito stampato dal supporto, fornito con la presa VPM/240U, agendo sulle quattro alette di bloccaggio (fig. 4). Montare il supporto sulla placca facendo attenzione che il piolino A sia rivolto verso l'alto (fig. 5).

Per rimettere il circuito stampato il riferimento B deve essere rivolto verso l'alto (fig. 6). Effettuare i collegamenti.









Fissare la placca alla scatola installata a parete (fig. 7) oppure alla scatola installata ad incasso utilizzando la cornice in dotazione (fig. 8), facendo attenzione che il riferimento C sia rivolto verso il basso per una corretta posizione della spina.






GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

VPM/240UK SC

Insert the four hole plugs in their relevant slots on the box, figure 1. The box can be wall mounted using the four screws and retainers provided, figure 2, or recessed, figure 3. Take the printed circuit off the support, supplied within the VPM/240U kit, by loosening the four locking flaps, figure 4. Fit the support on the front plate, making sure peg A is towards the top, figure 5.

In order to refit the printed circuit, reference B must be towards the top, figure 6. Make the connections. Fasten the plate to the wall-mounted box, figure 7, or to the recessed box using the frame supplied, figure 8, making sure reference C is towards the bottom so that the plug can be properly positioned.

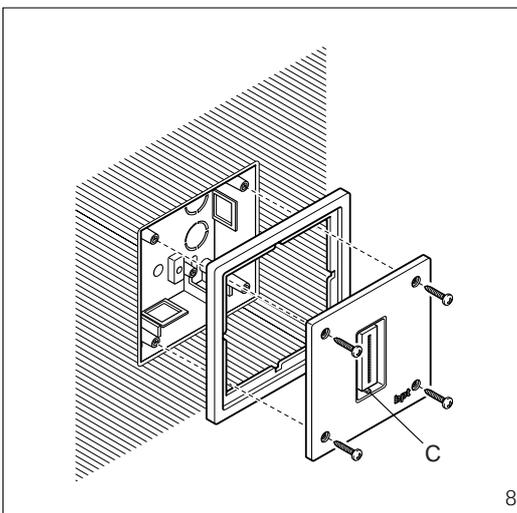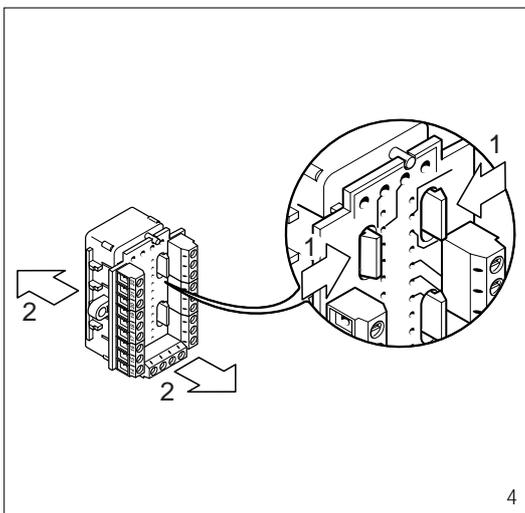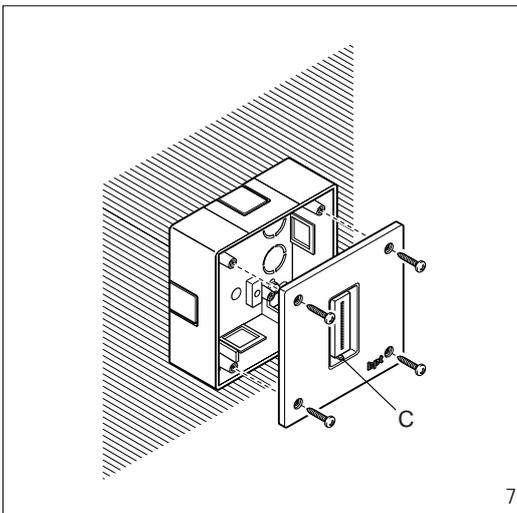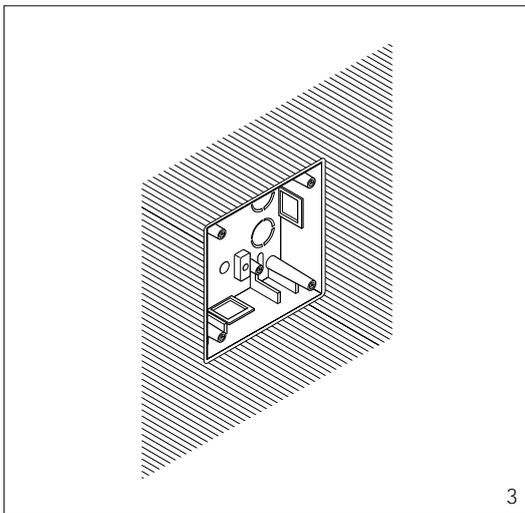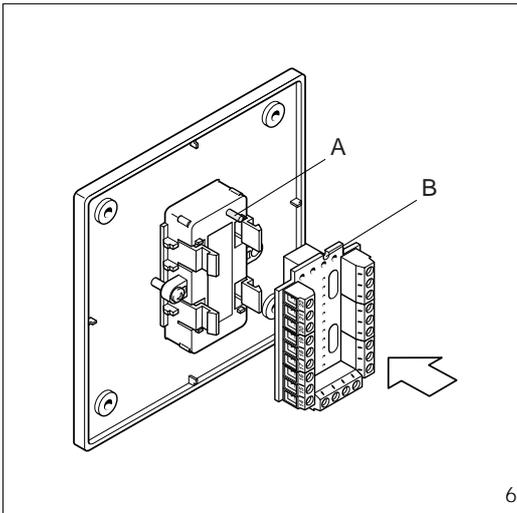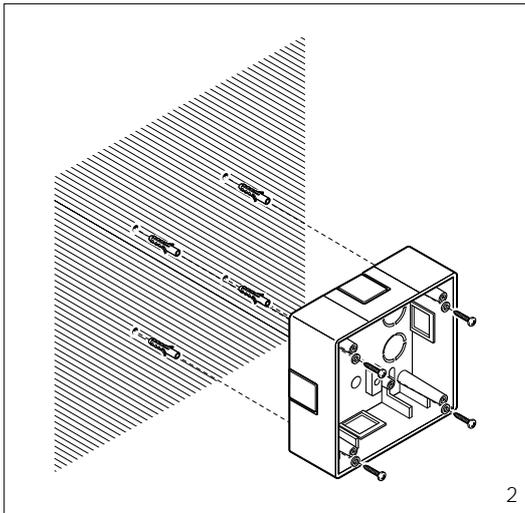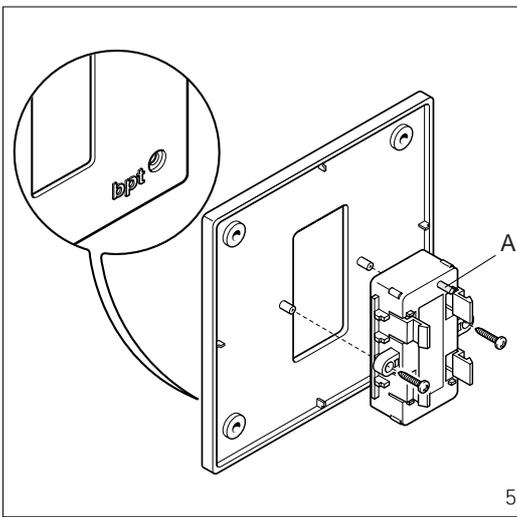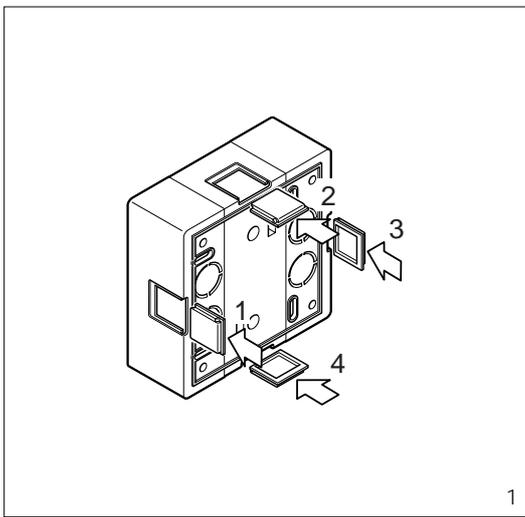

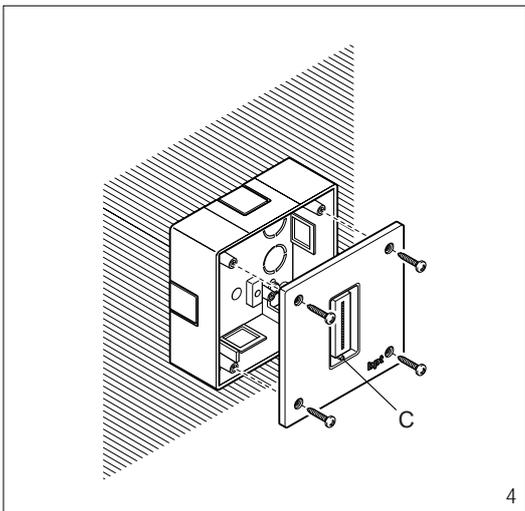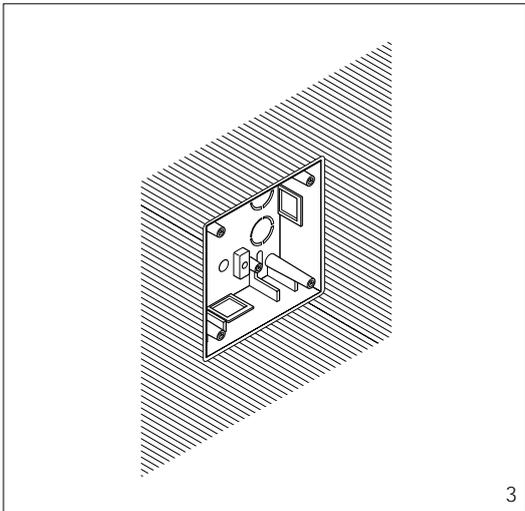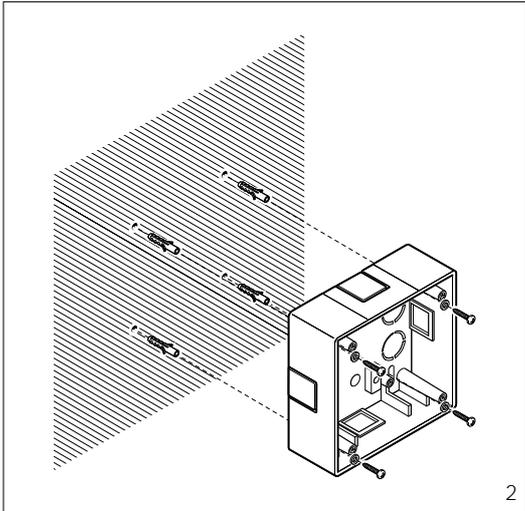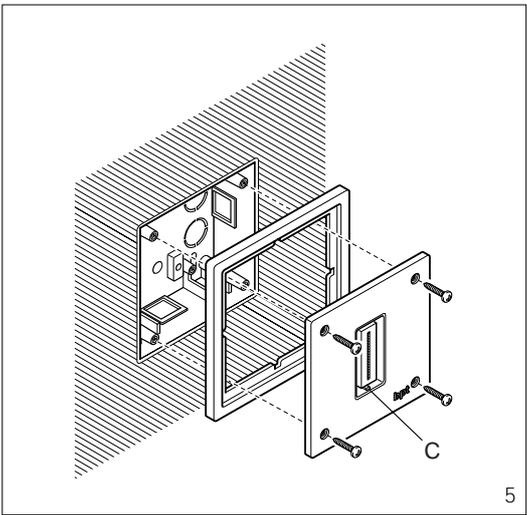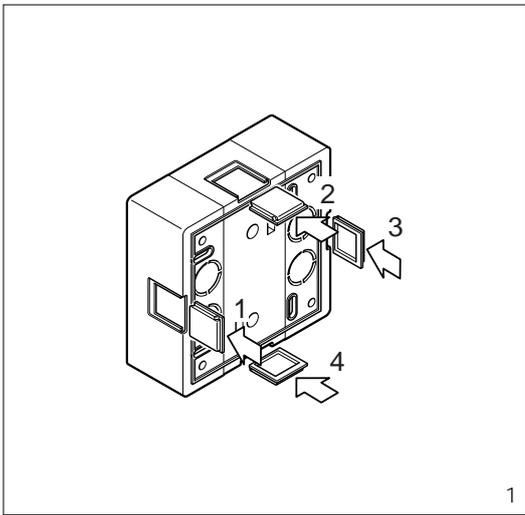

I ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

VPM/240UK

Inserire i quattro copriforo nelle apposite sedi della scatola (fig. 1). La scatola può essere installata a parete mediante le quattro viti e tasselli in dotazione (fig. 2) oppure ad incasso (fig. 3).

Effettuare i collegamenti.

Fissare la placca alla scatola installata a parete (fig. 4) oppure alla scatola installata ad incasso utilizzando la cornice in dotazione (fig. 5), facendo attenzione che il riferimento C sia rivolto verso il basso per una corretta posizione della spina.

GB INSTALLATION INSTRUCTIONS

VPM/240UK

Insert the four hole plugs in their relevant slots on the box, figure 1. The box can be wall mounted using the four screws and retainers provided, figure 2, or recessed, figure 3. Make the connections.

Fasten the plate to the wall-mounted box, figure 4, or to the recessed box using the frame supplied, figure 5, making sure reference C is towards the bottom so that the plug can be properly positioned.

